



康王漆®
KANGWANG

Colored Sand **FLOOR PAINT**

环氧彩砂地坪漆





- 水性环保
- 超硬耐磨
- 防水防霉耐污






海灰色




牧草绿

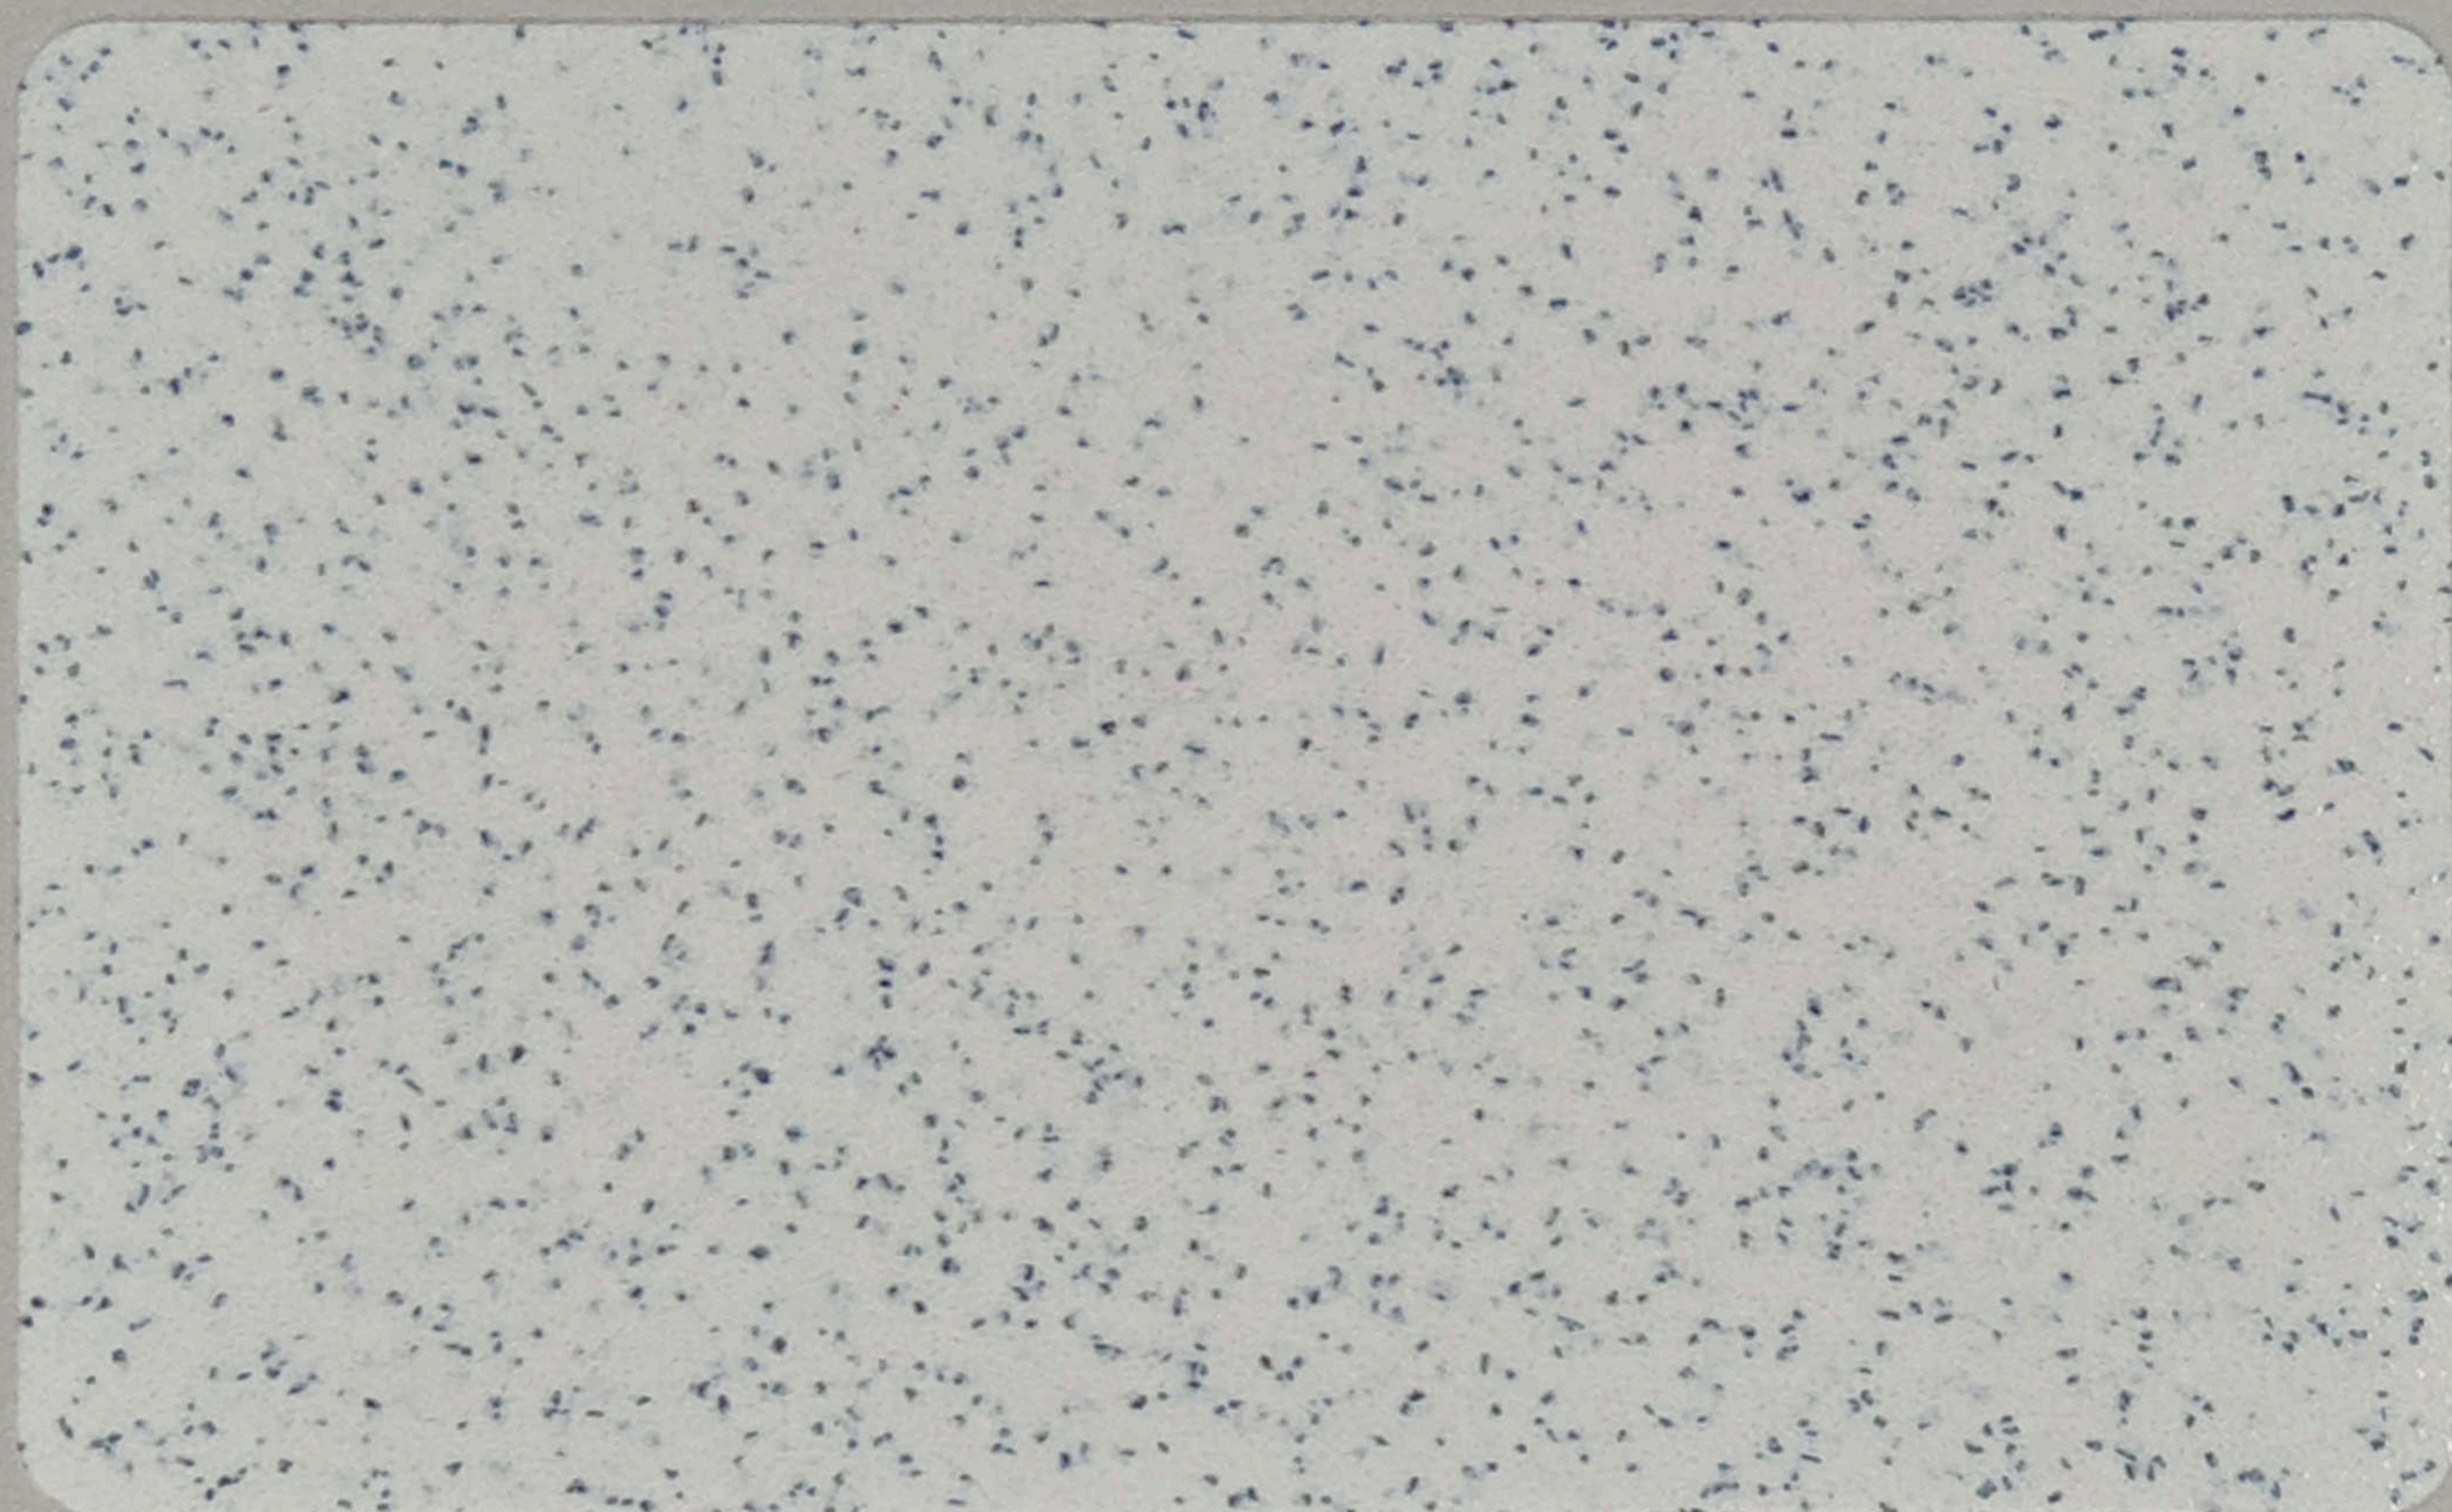

珍珠白




纯净灰

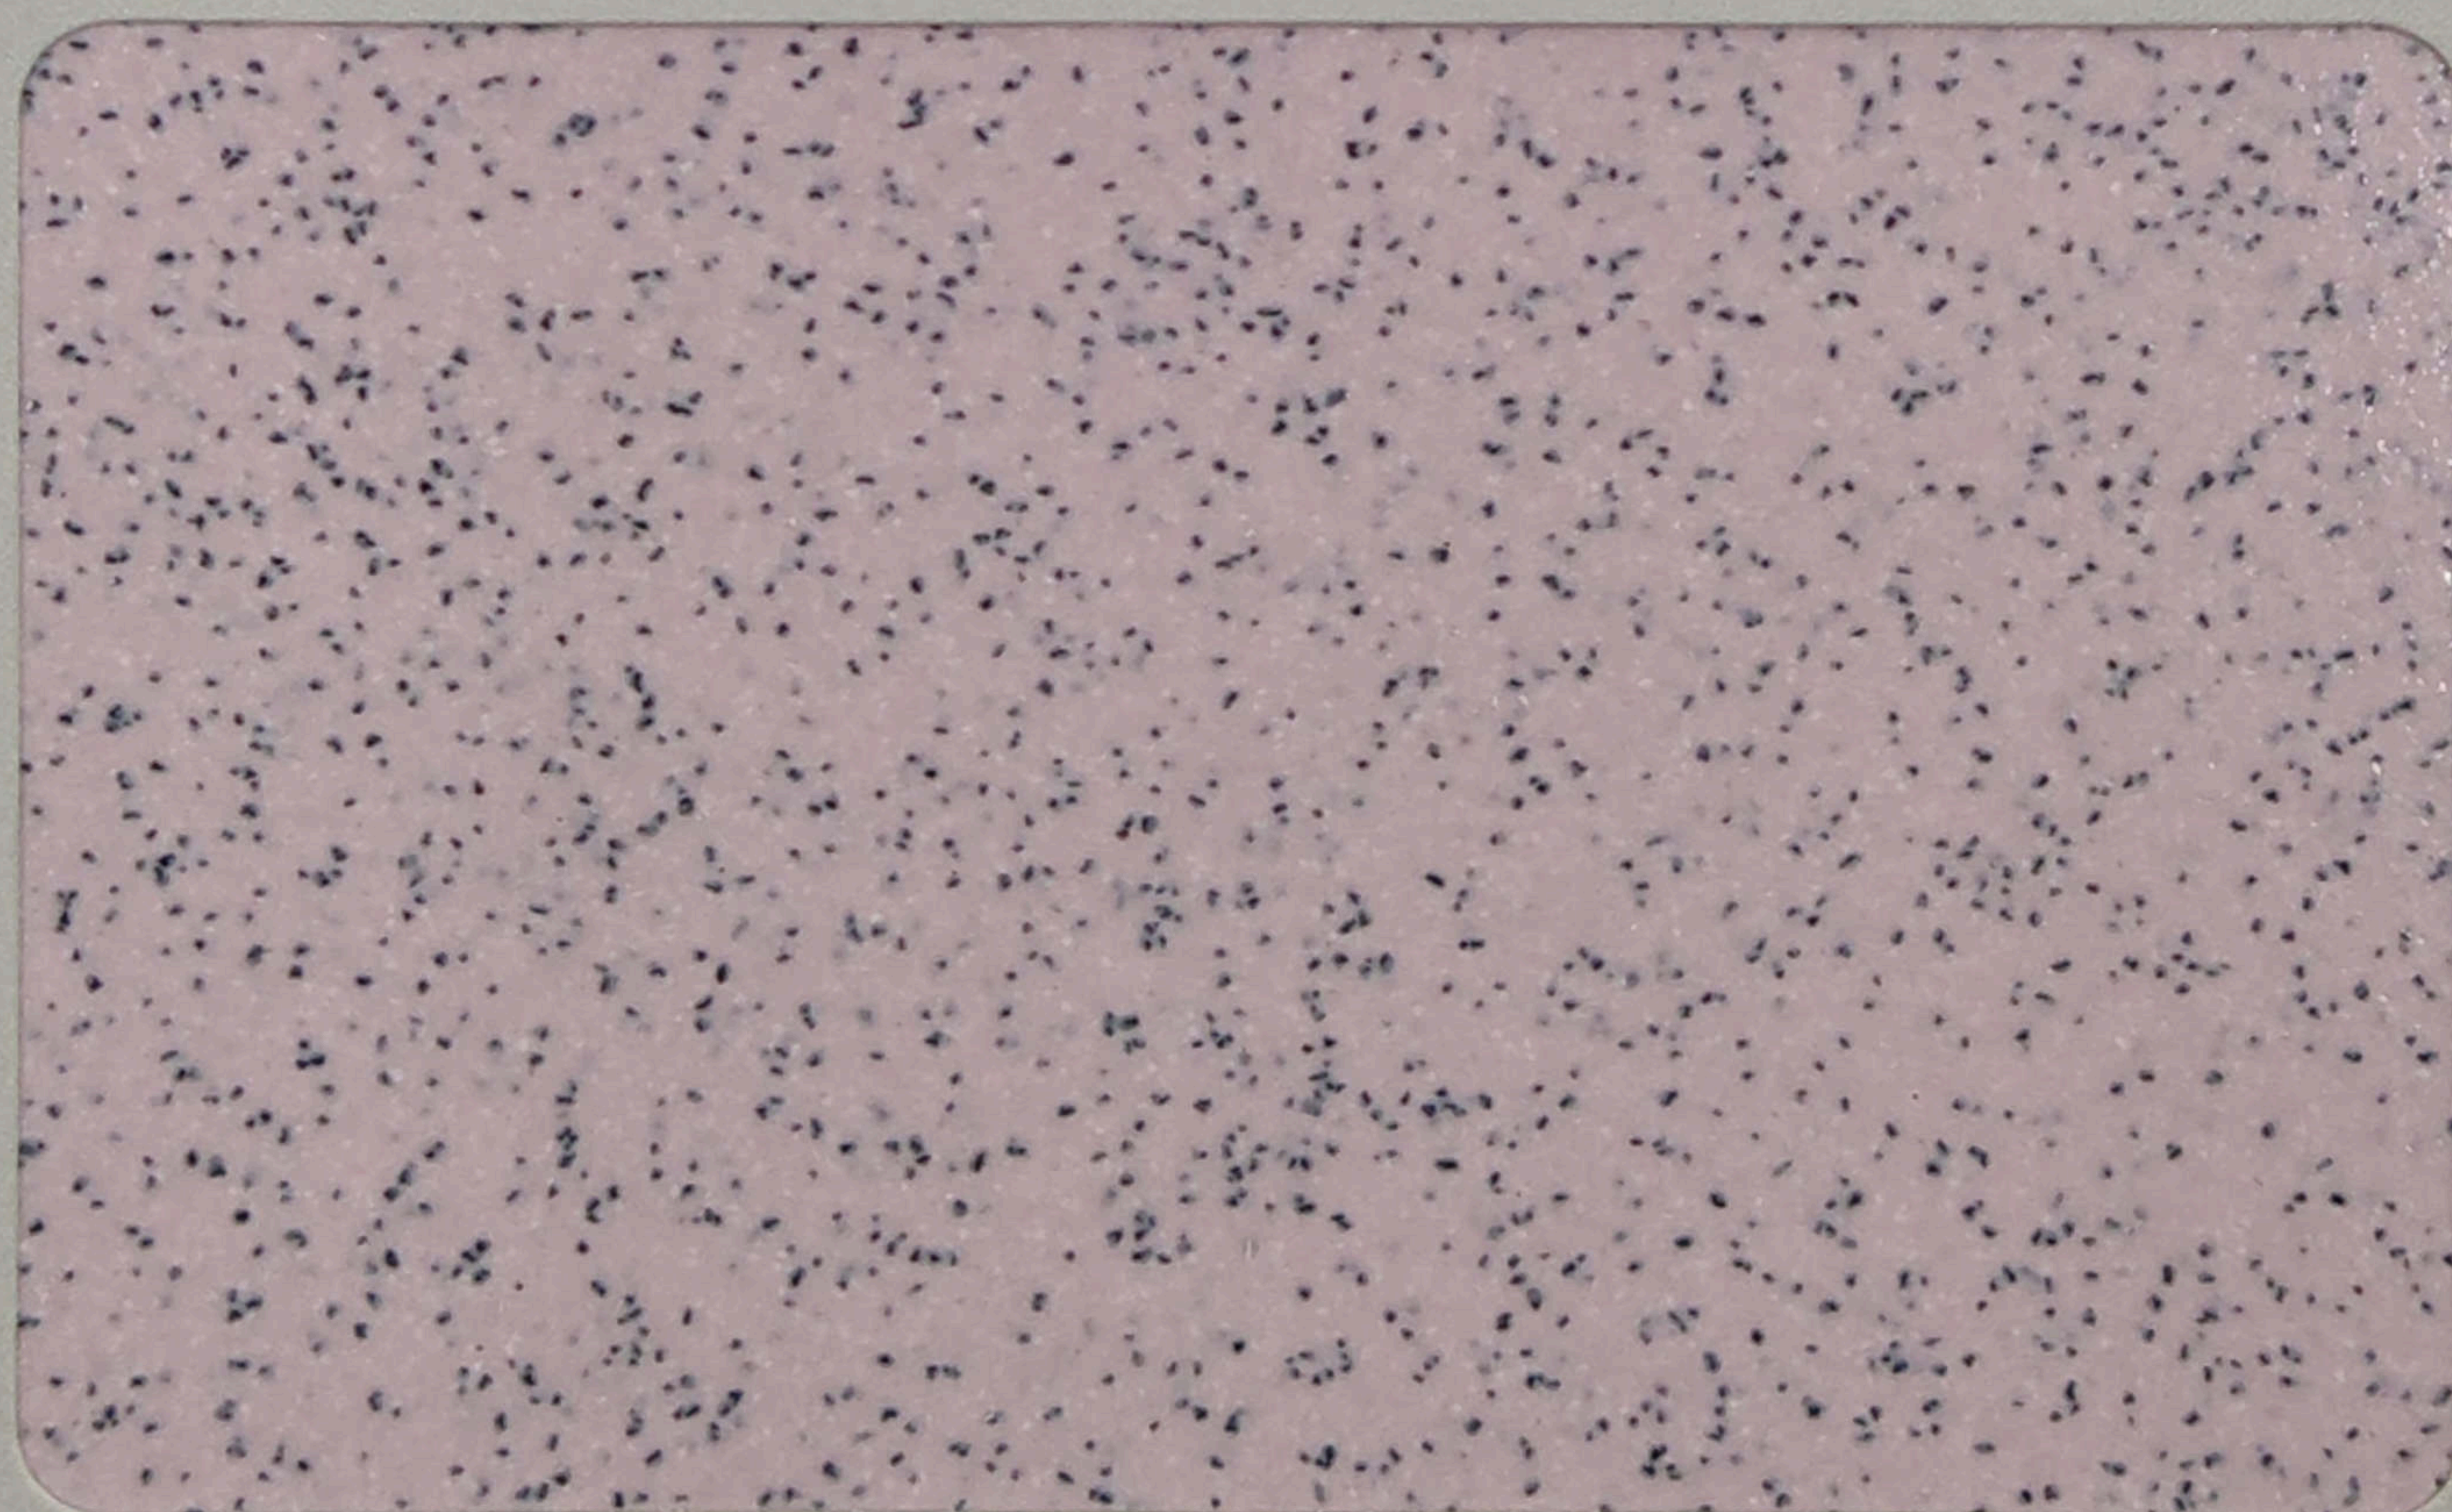


蔷薇



中国灰

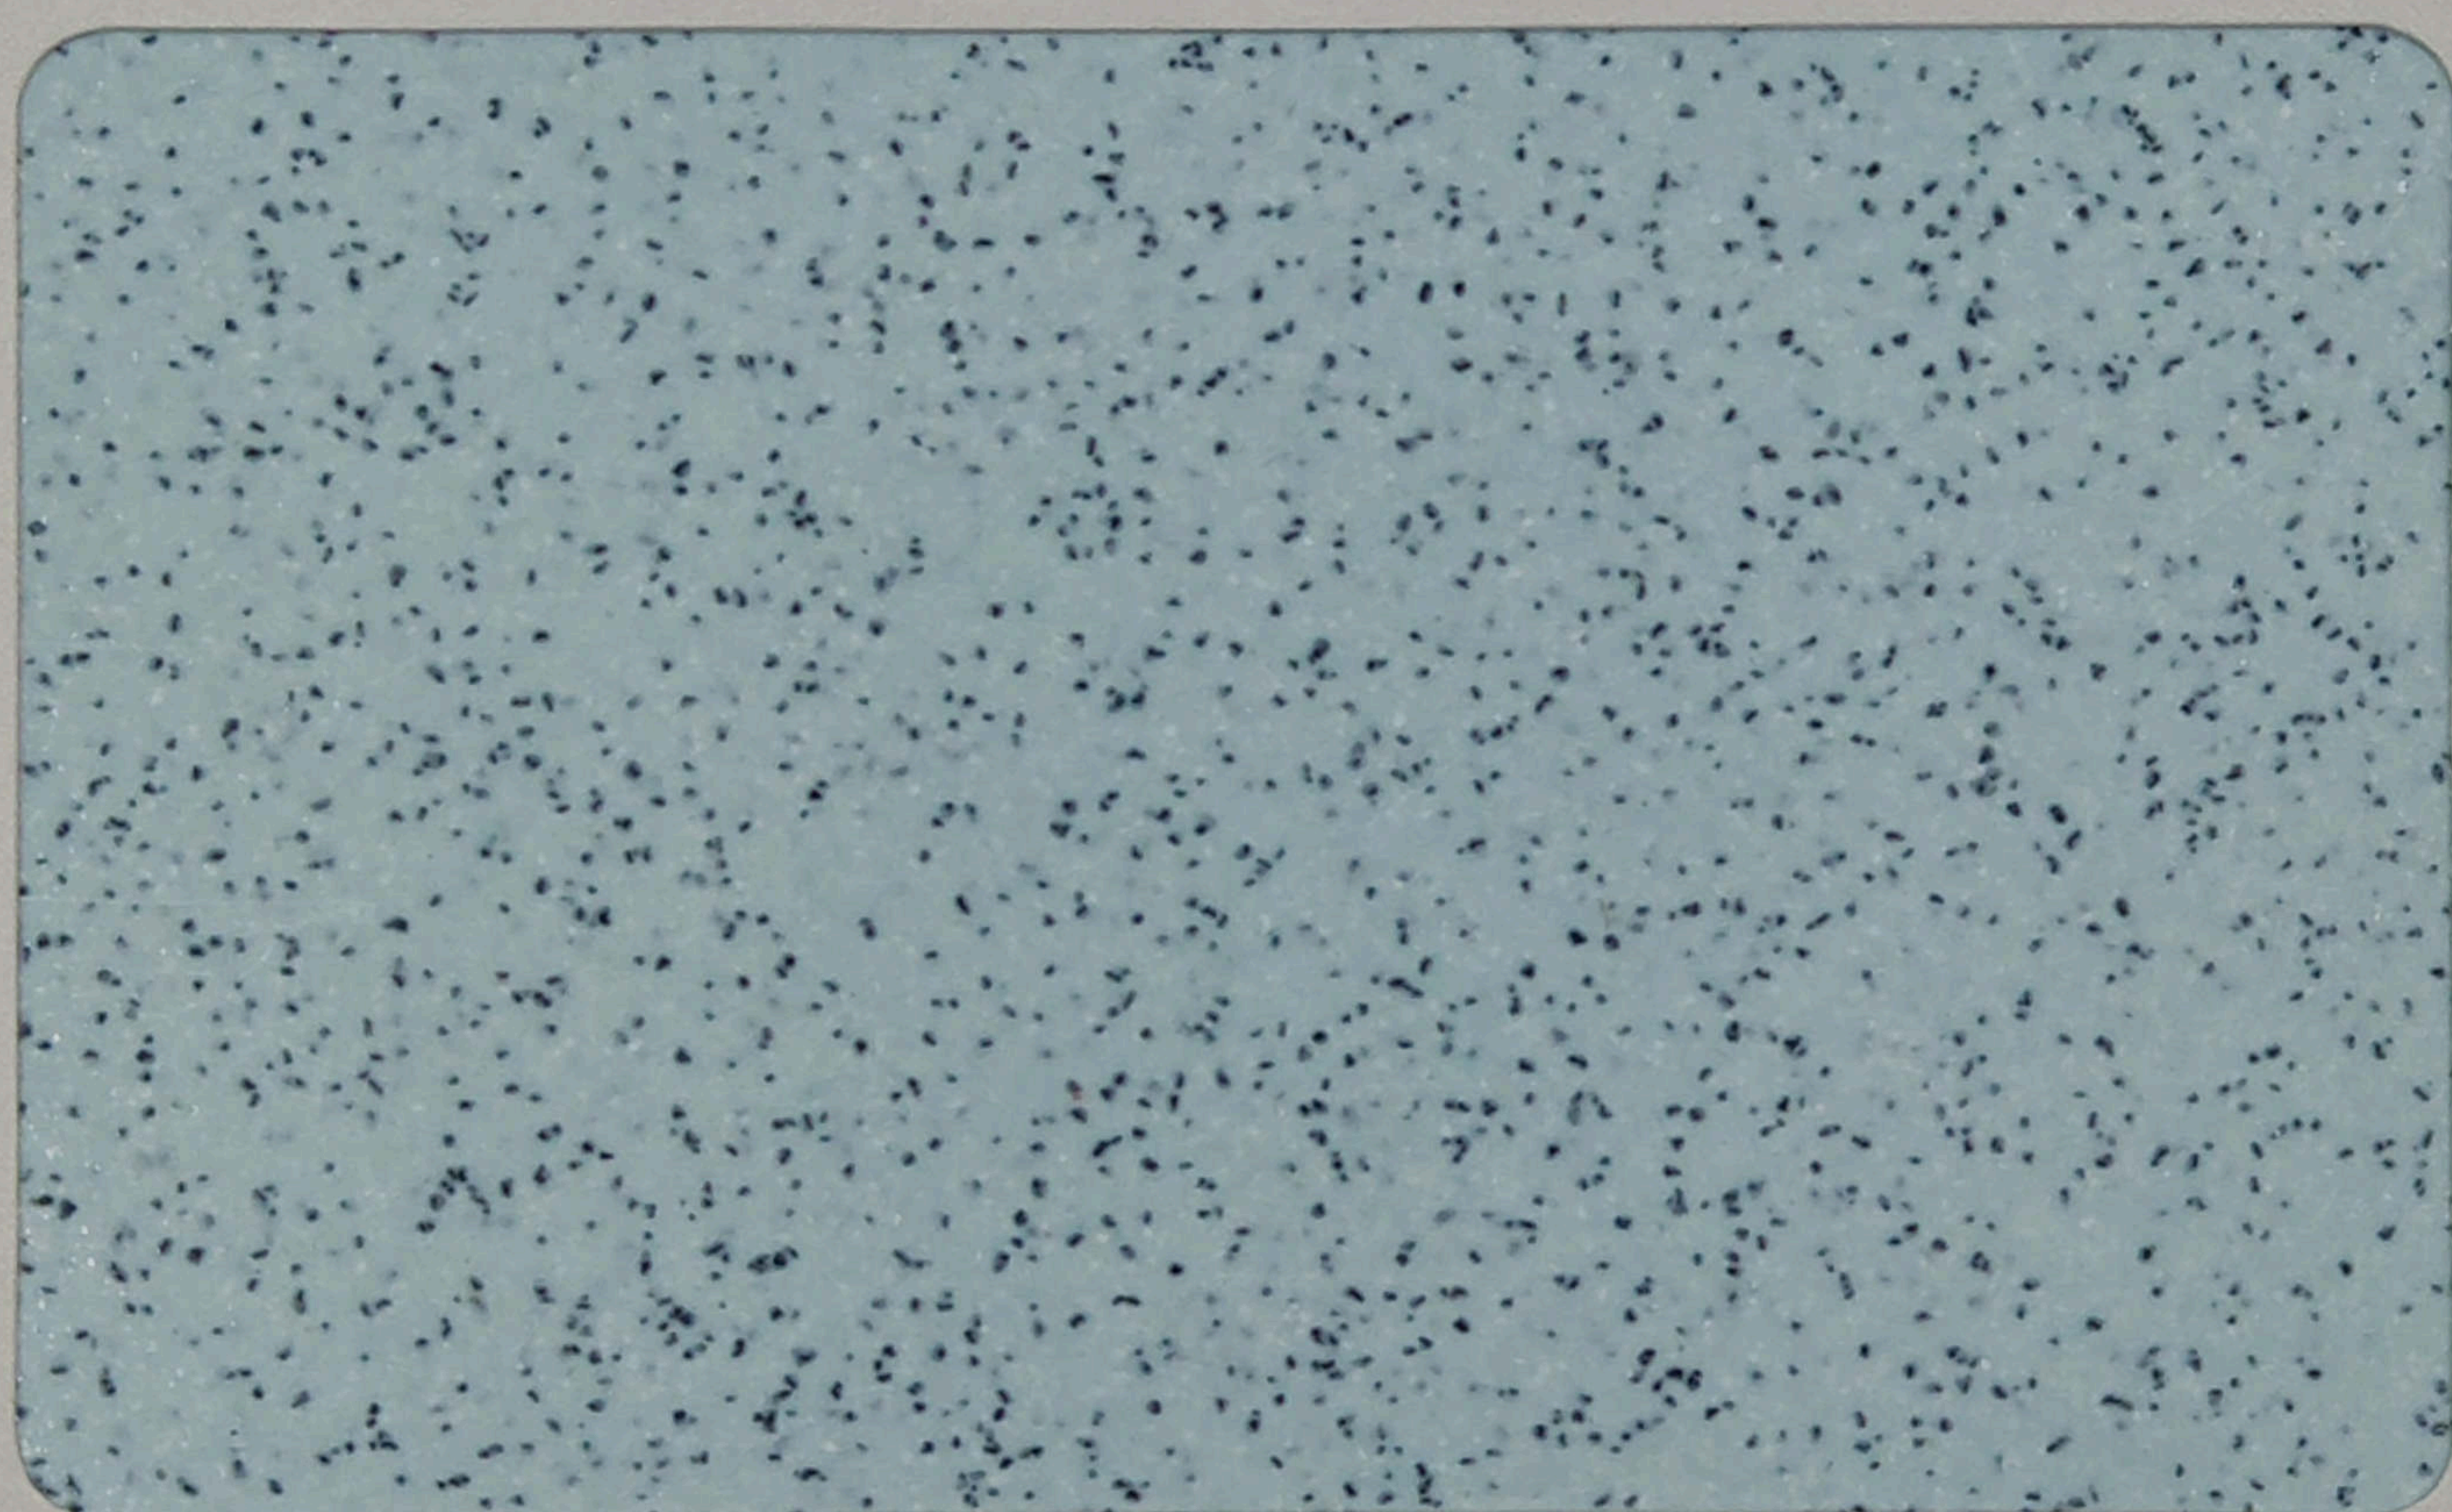

北欧风情

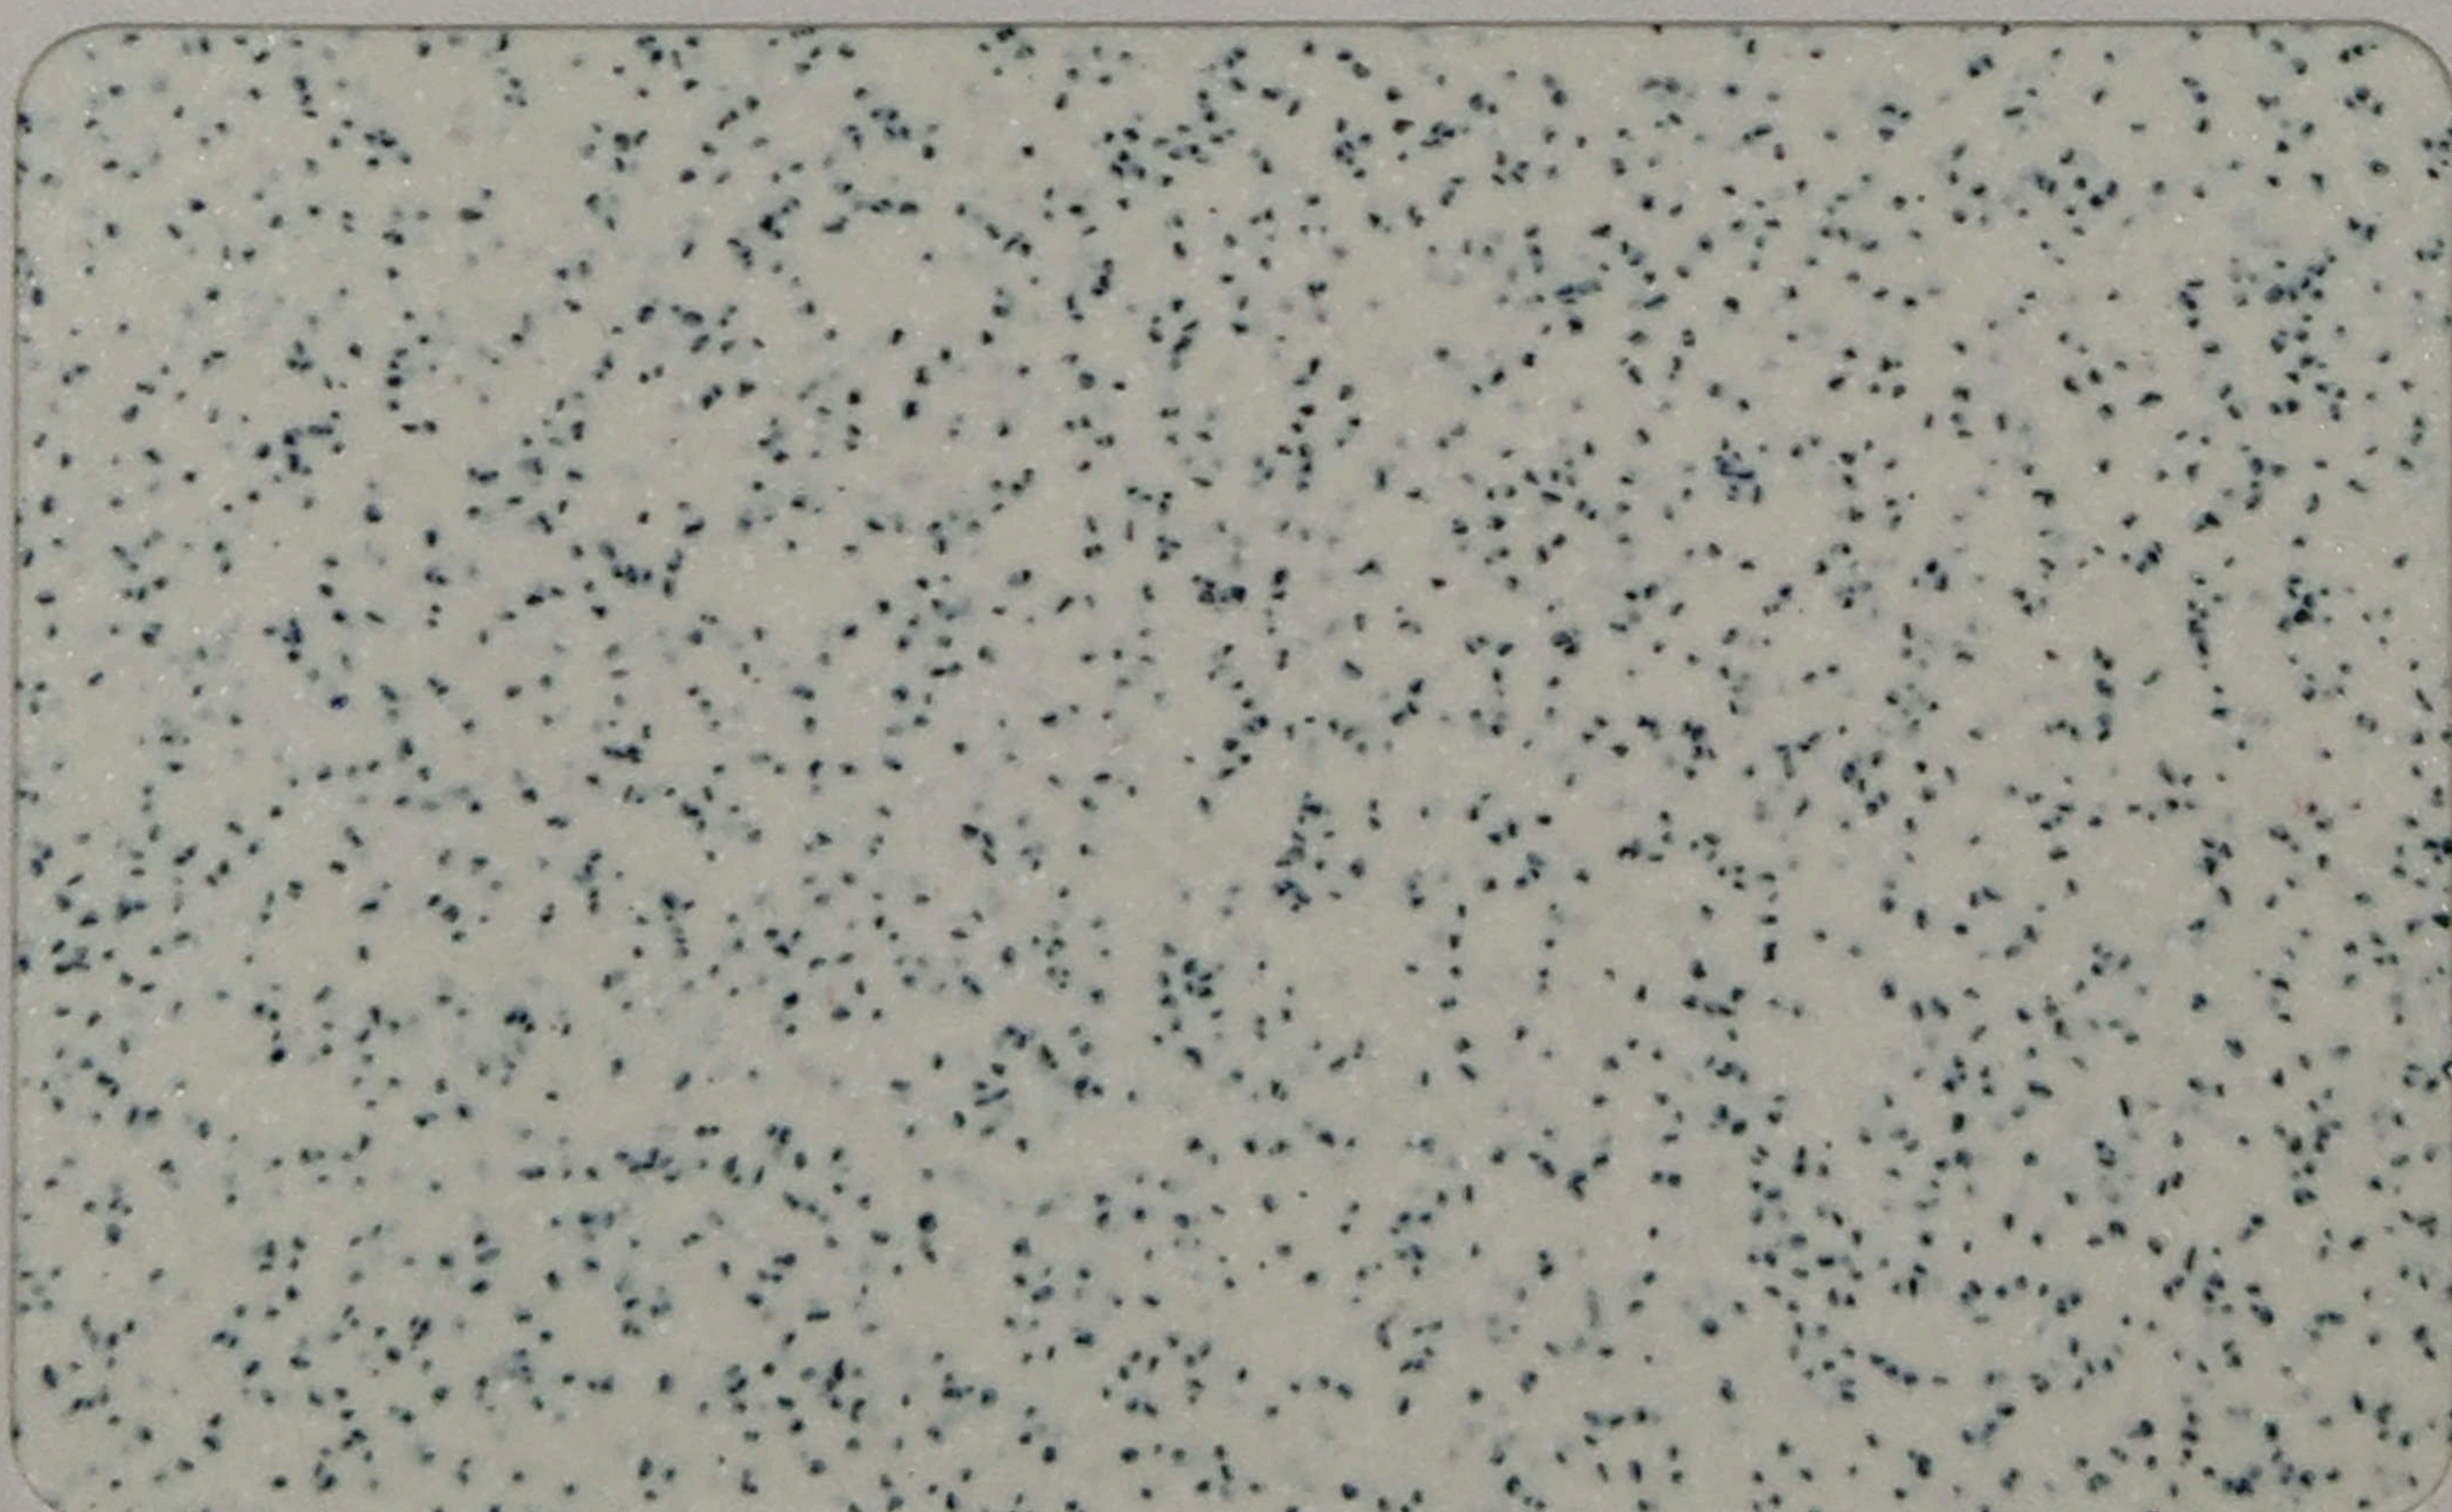

象牙黄

环氧彩砂地坪漆

环氧彩砂地坪漆是以特种超低粘度环氧树脂搭配专用水性环氧固化剂,特殊的配方体系,赋予了该产品极佳的表现效果。全新升级换代产品,用量节省,可低至 $1.5-2.5\text{kg}/\text{m}^2$,大幅降低成本,提高利润空间,创造更高价值。


产品优点:



水性环保



大理石质感

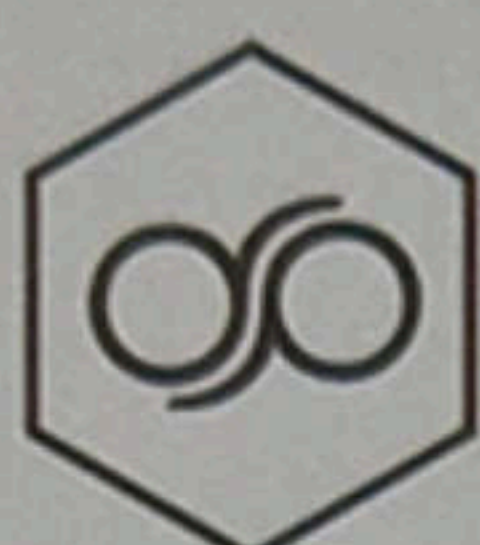

整体无缝



超硬耐磨



耐酸耐碱防腐



强效防霉

- 满足个性化设计,彩砂质感强烈,装饰性佳,大理石般的质感;
- 整体无缝,极低VOC,水性无溶剂体系,环境友好,符合环保要求;
- 超耐磨损、耐重载、耐冲击,超长使用年限,超强硬度;
- 耐多种酸、碱、盐和油品的腐蚀,并可抑制霉菌滋生。
- 开桶即刷、一遍成型、水泥地面、瓷砖地面均可使用。

施工方式:



- 混合:按A组份/B组份混合,彻底搅拌均匀,然后将B组份倒入装有A组份的容器中,经充分搅拌后进行施工。
- 施工温度 $10\sim 30^{\circ}\text{C}$,相对湿度 $<75\%$ 。
- 可使用时间:约 $40\text{min}/25^{\circ}\text{C}$ 。
- 干燥时间:表干: ≤ 12 小时;实干: ≤ 48 小时。
- 重涂间隔:在确认涂层已经完全干燥后才能进行下道工序施工,通常在标准环境下的间隔时间为 $12-24$ 小时。
- 理论耗量:约 $1.5-2.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。
- 施工方法:采用镬刀,镬涂并使用消泡滚十字滚收至均匀无气泡。
- 常温养护 $24-48\text{h}$ 后可开放步行交通;养护 7 天后可正常使用。

应用场景:99%地面均可应用



坑洼水泥地面



老旧瓷砖地面



大理石砖地面

广东康王纳米新材料科技有限公司

生产基地一:

广东省佛山市顺德区杏坛镇杏坛社区南国西路388号首层之三

生产基地二:

佛山市顺德区勒流镇富安工业B区钜荣工业园4号

网址: www.Kangwangqi.com

E-mail 936833786@qq.com

微信服务号: c18825108880

全球服务监督热线:

+86或(0086) -18825108880



康王水漆